

EPS パレット取扱いマニュアル




1. 発泡スチロールの特徴

【良いところ】とても軽く、断熱性、緩衝性、耐水性に優れている。



【注意する事】手荒に扱うと、凹んだり、破損したりする。

2. EPS パレットの正しい使い方

【梱包方法】

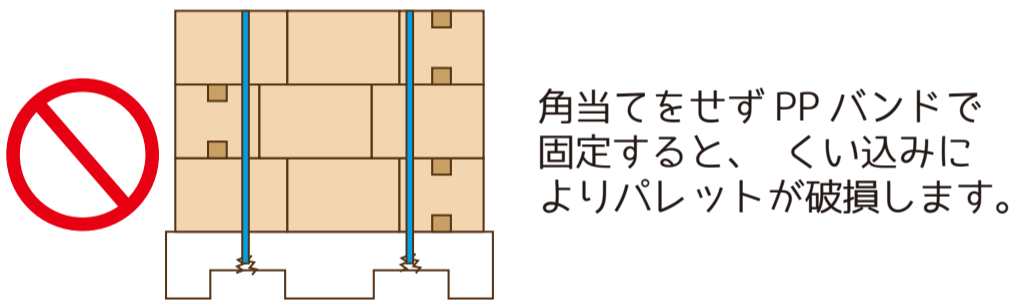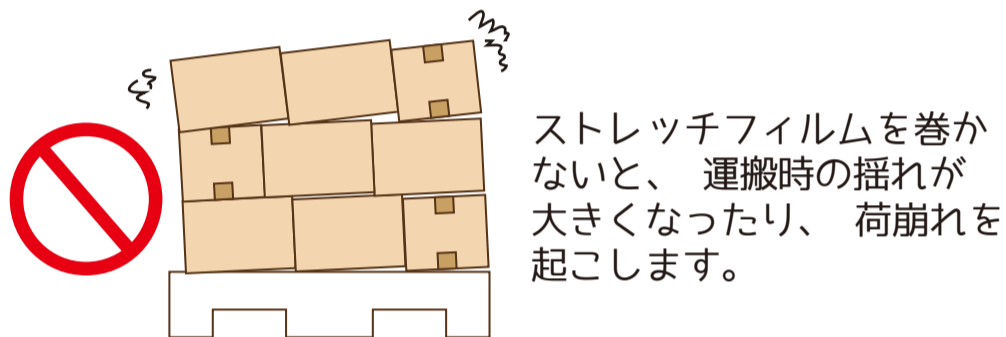
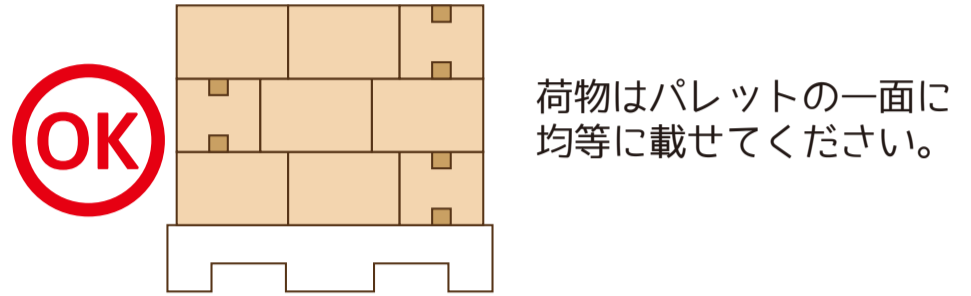


【リフト使用】

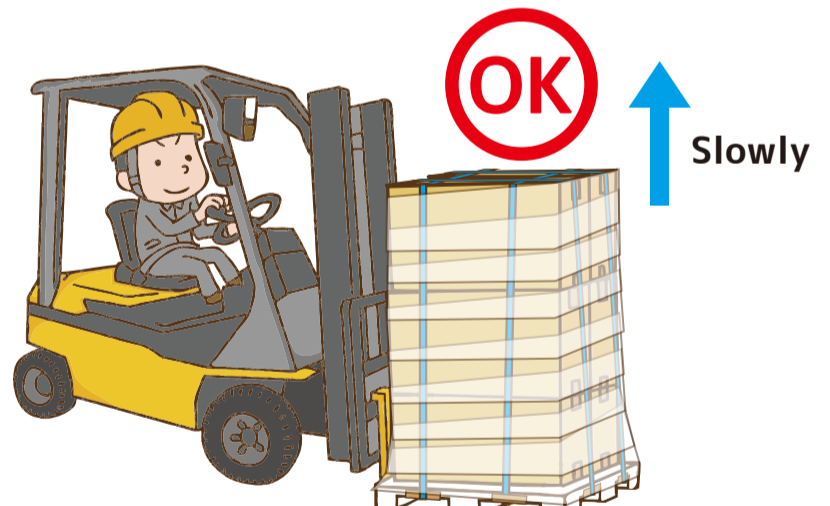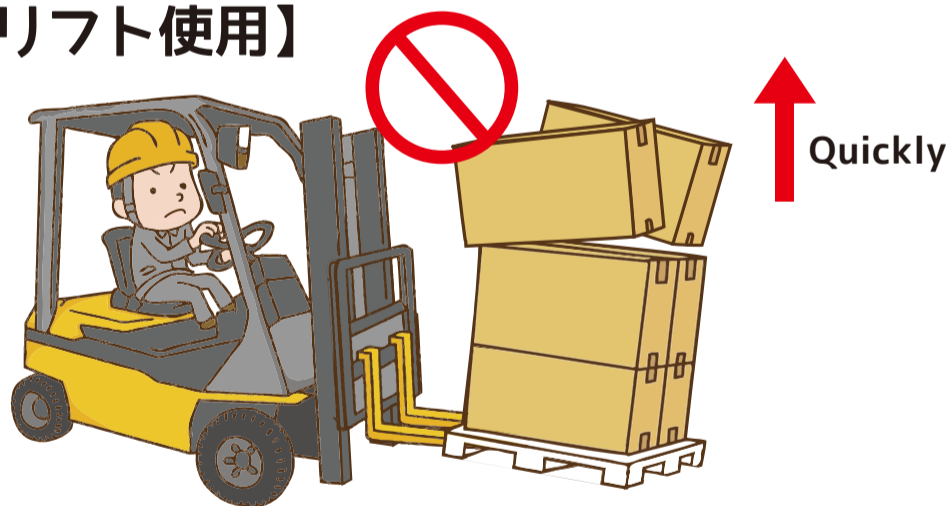

- ・ つめを途中まで入れてリフトアップすると破損します。
- ・ 引きずるとパレットの足や裏面が削れてしまいます。
- ・ 急激なリフトアップ作業は、破損や荷崩れに繋がります。

- ・ つめはパレットの奥までしっかり差し込んでください。
- ・ リフトアップ作業は、ゆっくり行ってください。

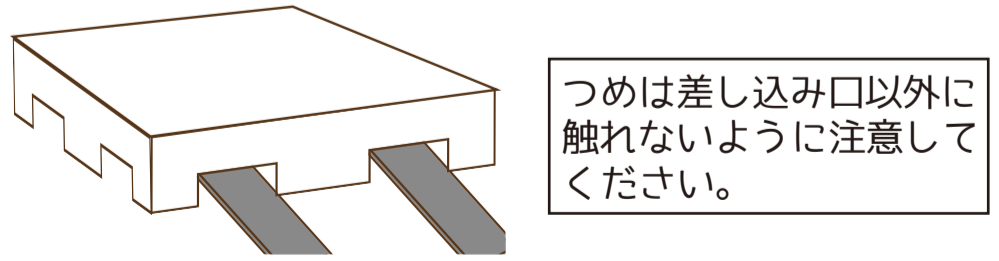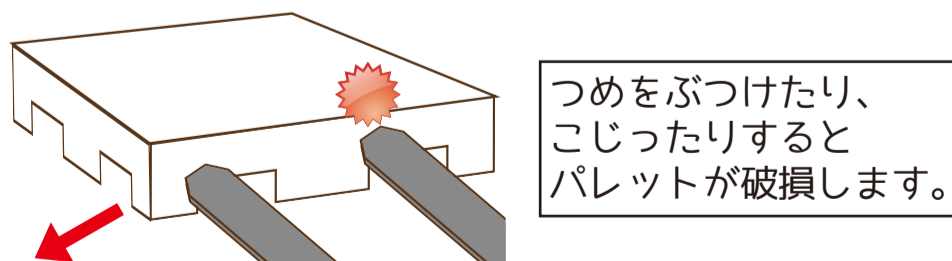

3. その他の注意事項

- ・ 火気厳禁
- ・ パレットの上に乗らないでください
- ・ パレットの切断や加工はおやめください。

○不明なことがあった時の問合せ先○



トーホー工業株式会社
TOHO INDUSTRIES CO.,LTD.

事業開発本部

〒581-0066
大阪府八尾市北亀井町 1-5-20
TEL : 0120-707-226
9:00~17:00(平日)